DATA SHEET

3.2026




naggura.com


Nuuna 2L Starter Soft

Massage



Dimensions

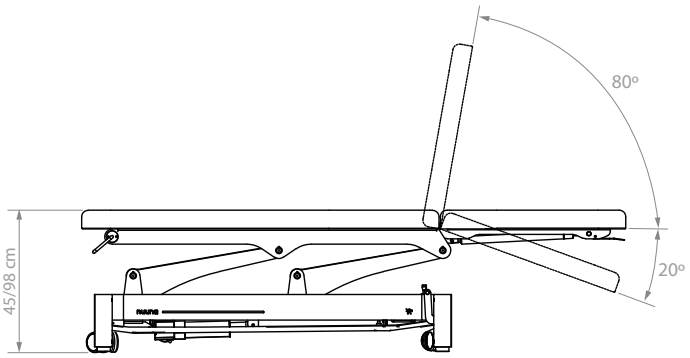

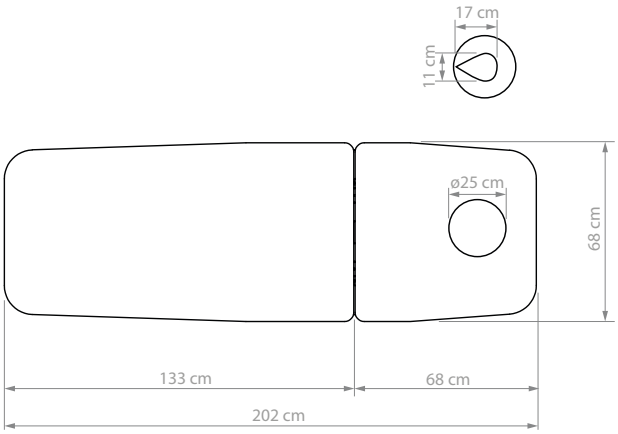

Nuuna 2L Starter Soft

Massage

General Specifications

MOTORS
1

DIMENSIONS (LENGTH X WIDTH)
202 X 68 cm

HEIGHT (MIN. AND MAX.)
45/98 cm

WEIGHT
80 kg

LIFTING CAPACITY
180 kg

SPEED MOTORS
2.33 cm/s

POWER SUPPLY
100-240 V - 50/60 Hz

FRAME COLOUR
Dark grey: RAL 7015
Light grey: RAL 7047
Wood: Oak

INSULATION CLASS
Class I

PRODUCT CLASSIFICATION
Class I

APPLIED PARTS
Type B

MOISTURE RESISTENCE
IPX0

FEEDER CABLE
2.5 m

MAX INTENSITY
9A

Accessories

Swop Foot Controller
1 Motor



Nuuna Roll Holder



Cover Physio



Operation

Hand controller (included) / Foot controller (optional)

Long head section with 2 gas springs.

4 wheels turning 360° ø75mm. 1 Central lever.

Comfortable face cushion and plug.

Safety

Double tip security system and key (power off)

Upholstery

Thickness: 8 cm

Density: 37 kg/m3

Upholstery: PVC upholstery

Superior abrasion resistance: 120-150K cycles

Flame retardancy: BS 7176

Colour: Graphite

Warranty and conformity

WARRANTY
10 years on metal structure, 2 years on the rest of the bed.

CONFORMITY
MDR (EU) 2017/745

EN ISO 14971: 2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/A1:2025, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 10993-1: 2020, EN ISO 10993-5: 2009/A11:2025, EN ISO 10993-10: 2023, EN ISO 10993-23: 2021, ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+A1:2015, EN 60601-1: 2006/A13:2024, EN 60601-1-2: 2015+ A1:2021, EN 62366-1: 2015/A1:2020